# TREKKER STANDARD, GRINTA DA VENDERE

I trattori della serie *Trekker STD* si rinnovano con un restyling che unisce ad un maggior comfort dell'operatore, contenuti tecnologici di alto valore.

Dopo aver adottato il nuovo cofano basculante con fari integrati dalle linee piacevoli e i nuovi motori *Perkins* 1104D (Tier 3) a 4 cilindri Turbo, fino a 100 CV dall'elevata riserva di coppia, la serie *Trekker STD* si rinnova sia in termini di comfort che di efficienza produttiva.

I restyling effettuati riguardano, in particolare, l'adozione di un nuovo comodo sedile e la distribuzione dei comandi, in particolare leve e pedali che assumono una nuova ergonomia con il risultato di un maggior comfort ed una maggiore facilità di manovra del trattore.

Il sollevatore posteriore vede aumentata la capacità di sollevamento con l'adozione (optional) di 2 cilindri idraulici esterni supplementari e un nuovo attacco a 3 punti che permette una maggiore alzata da terra degli attrezzi. La sensibilità e la regolazione sono migliorate per una maggiore precisione di lavoro.

Nuovi i distributori, con nuove leve di comando ergonomiche e con la possibilità anche di prese idrauliche anteriori.

Infine, il comando elettroidraulico della Presa di Forza permette innesti graduali, evitando brusche partenze dell'albero nel massimo comfort.

Per rispondere con i fatti alla richiesta di prestazioni e sicurezza su ogni asperità del terreno, il cingolato Trekker standard è la soluzione giusta.

Landini®

Una storia italiana

| | | TREKKER 90 | TREKKER 100 | TREKKER 105 |
|---|---|---|---|---|
| **MOTORE** | | | | |
| PERKINS A INIEZIONE DIRETTA TIER 3 | | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44T |
| POTENZA MAX ISO | CV/KW | 83/61 | 92,5/68 | 98,5/72,5 |
| REGIME NOMINALE | GIRI/MIN | 2200 | 2200 | 2200 |
| COPPIA MASSIMA | NM | 352 | 390 | 384 |
| REGIME COPPIA MASSIMA | GIRI/MIN | 1400 | 1400 | 1400 |
| ALESAGGIO CORSA | MM | 105/127 | 105/127 | 105/127 |
| CILINDRATA /N° DI CILINDRI | $CM^3$ | 4400/4 | 4400/4 | 4400/4 |
| CAPACITÀ SERBATOIO COMBUSTIBILE | LT | 95 | 95 | 95 |
| **FRIZIONE** | | | | |
| INDIPENDENTE A SECCO; DOPPIO DISCO | POLLICI | 12 | 12 | 12 |
| **TRASMISSIONE** | | | | |
| CAMBIO BASE + SUPERIDUTTORE + INVERSORE 16AV+ 8RM | | ○ | ○ | ○ |
| CAMBIO BASE + OVERDRIVE + INVERSORE 16AV + 8RM | | ● | ● | ● |
| SCAMBIATORE DI CALORE PER OLIO TRASMISSIONE | | ● | ● | ● |
| **PRESA DI FORZA** | | | | |
| INNESTO ELETTROIDRAULICO | | ● | ● | ● |
| 2 VELOCITÀ: 540/750 GIRI/MIN | | ● | ● | ● |
| 2 VELOCITÀ: 540/1000 GIRI/MIN | | ○ | ○ | ○ |
| POTENZA ALLA PRESA DI FORZA ISO | CV/KW | 77/56,5 | 85,5/62,5 | 91/67 |
| **STERZO** | | | | |
| IDROSTATICO HI-DRIVE | | ● | ● | ● |
| 2 FRIZIONI IN BAGNO D'OLIO COMANDATE DA 2 LEVE SERVOASSISTITE IDRAULICAMENTE, AD AZIONE COMBINATA SUI FRENI | | ● | ● | ● |
| **FRENI** | | | | |
| MULTIDISCO A BAGNO D'OLIO IN GRAFITE | | ● | ● | ● |
| **SOLLEVATORE** | | | | |
| CONTROLLO SFORZO POSIZIONE INTERMIX FLOTTANTE | | ● | ● | ● |
| MECCANICO | | ● | ● | ● |
| CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (CON DUE CILINDRI SUPPLEMENTARI) | KG | 2650 ● (3400 ○) | 2650 ● (3400 ○) | 2650 ● (3400 ○) |
| PORTATA POMPA IDRAULICA (SOLLEVATORE + STERZO) | L/MIN | 38,4 + 27 | 38,4 + 27 | 38,4 + 27 |
| ATTACCO A TRE PUNTI 2^A CAT. | | ● | ● | ● |
| DISTRIBUTORI AUSILIARI STD/OPT | | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| SERBATOIO OLIO IDRAULICO PER CIRCUITO INDIPENDENTE DEI DISTRIBUTORI SUPPLEMENTARI LITRI 30 | | ● | ● | ● |
| PORTATA DELLA POMPA PER CIRCUITO INDIPENDENTE DEI DISTRIBUTORI SUPPLEMENTARI LITRI 48,4 | | ● | ● | ● |
| **POSTO DI GUIDA** | | | | |
| STRUMENTAZIONE ANALOGICA | | ● | ● | ● |
| LEVE CAMBIO E INVERSORE LATERALI | | ● | ● | ● |
| PIATTAFORMA SOSPESA | | ● | ● | ● |
| SEDILE AMMORTIZZATO | | ● | ● | ● |
| **DIMENSIONI E PESI** | | | | |
| A - LUNGHEZZA MASSIMA | MM | 3500 | 3500 | 3500 |
| B - LARGHEZZA MINIMA | MM | 1700 | 1700 - 1750 | 1750 |
| C - ALTEZZA COFANO | MM | 1290 | 1290 - 1290 | 1290 |
| D - ALTEZZA ALL'ARCO DI PROTEZIONE A 4 MONTANTI | MM | 2300 | 2300 - 2300 | 2300 |
| E - CARREGGIATA | MM | 1300 | 1300 - 1300 | 1300 |
| F - PASSO | MM | 1650 | 1650 - 1650 | 1650 |
| G - LUCE LIBERA DAL SUOLO | MM | 320 | 320 - 320 | 320 |
| H - LARGHEZZA SUOLE | MM | 400 | 400 - 450 | 450 |
| PESO IN ORDINE DI MARCIA (SENZA ZAVORRE) | KG | 4120 | 4620 - 4690 | 4690 |

**Legenda:** ● di serie ○ option – non disponibile

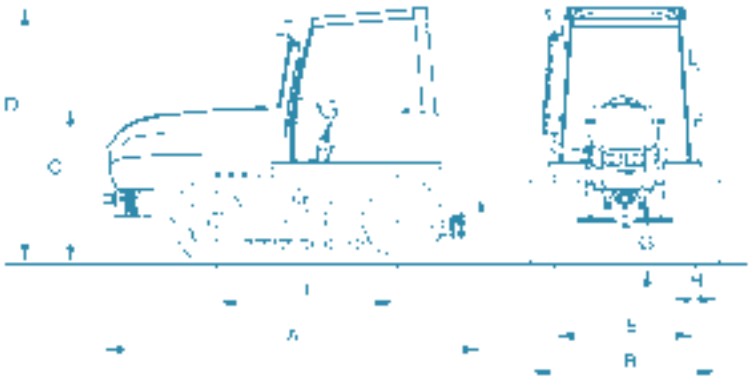


6501117M2 4/2011

progetto grafico: **gruppo saldatori** bzzbzz@grupposaldatori.com - I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso

**Landini è un marchio Argo Tractors S.p.A.**
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com

ARGO
Gruppo Industriale ARGO

AgroLube
I lubrificanti originali Landini

NOVITÀ

# Trekker

## 90 - 100 - 105 STANDARD
## HI-DRIVE

Landini®
Una storia italiana

landini®

## NUOVI MOTORI PERKINS SERIE 1100D (TIER3) E NUOVO COFANO APRIBILE TIPO BASCULANTE

I MOTORI DELLA NUOVA GENERAZIONE *PERKINS* SONO A 4 CILINDRI TURBO E SVILUPPANO POTENZE DI 83, 92.5 E 98.5 CV/ISO. APPOSITAMENTE COSTRUITI PER L'USO AGRICOLO, GARANTISCONO UN ELEVATA RISERVA DI COPPIA, BASSI CONSUMI, RUMOROSITÀ CONTENUTA E SONO PARTICOLARMENTE RISPETTOSI DELL'AMBIENTE, RISPETTANDO LE NORMATIVE ANTINQUINAMENTO TIER 3. LA MANUTENZIONE GIORNALIERA E I CONTROLLI DI *SERVICE* SONO AGEVOLATI DALL'APERTURA BASCULANTE DEL NUOVO COFANO CHE SI ALLINEA ESTETICAMENTE AL *FAMILY FEELING* DELLE MACCHINE SPECIALISTICHE LANDINI. > FIG. A

## CARRELLI E CINGOLI

I CARRELLI CHE SOSPENDONO LA CINGOLATURA SONO 5 A LUBRIFICAZIONE PERMANENTE. LA TENSIONE DELLA CATENARIA È GARANTITA DA UN SISTEMA TENDICINGOLO IDRAULICO.
LA SOSPENSIONE ANTERIORE È COSTITUITA DA UNA BALESTRA CHE ATTUTISCE LE ASPERITÀ DEL TERRENO.
INFINE LE SUOLE DEI CINGOLI POSSONO ESSERE DI 2 LARGHEZZE DIVERSE 400 E 450 MM.

## LEVA FRIZIONE PRESA DI FORZA A COMANDO ELETTROIDRAULICO

IL COMANDO ELETTROIDRAULICO A LEVA DELLA FRIZIONE PERMETTE DI INNESTARE LA PRESA DI FORZA CON LA MASSIMA MODULARITÀ, OTTENENDO INNESTI DOLCI E PROGRESSIVI, EVITANDO BRUSCHE PARTENZE DELL'ALBERO NEL MASSIMO COMFORT. > FIG. B

## PLANCIA STRUMENTI, LEVE CAMBIO LATERALI PER IL MASSIMO COMFORT E LEVE DI STERZO IDROSTATICO HI-DRIVE

GLI STRUMENTI DELL'ELEGANTE PLANCIA SONO DI TIPO ANALOGICO PER UNA SEMPLICE E RAPIDA LETTURA. > FIG. C
LE LEVE DEL CAMBIO E DELL'INVERSORE, RIDISEGNATE, SONO PIÙ ERGONOMICHE E HANNO UNA MINOR ESCURSIONE MIGLIORANDO IL COMFORT DI GUIDA PER L'OPERATORE.
LE LEVE DELLO STERZO IDROSTATICO *HI-DRIVE* AZIONANO LE FRIZIONI DI STERZO CHE PERMETTONO UNA STERZATA DOCILE E PRECISA.

# TREKKER, UN CINGOLATO

# CHE NON HA OSTACOLI

## POSTO DI GUIDA SU PIATTAFORMA AMMORTIZZATA

IL POSTO DI GUIDA MONTATO SU PIATTAFORMA AMMORTIZZATA DA *SILENT-BLOCK* DISPONE DI UN NUOVO SEDILE DELUXE AMMORTIZZATO CON VARIE REGOLAZIONI CHE PERMETTE DI LAVORARE CON IL MASSIMO COMFORT SUI TERRENI PIÙ ACCIDENTATI.

I FIANCHETTI A LATO DEL CONDUCENTE SI SPOSANO CON LA LINEA DEL COFANO.

L'ARCO DI PROTEZIONE A 4 MONTANTI, OMOLOGATO SECONDO LE NORME VIGENTI, PUÒ ESSERE FORNITO A RICHIESTA DI TETTO PARASOLE. > FIG. D

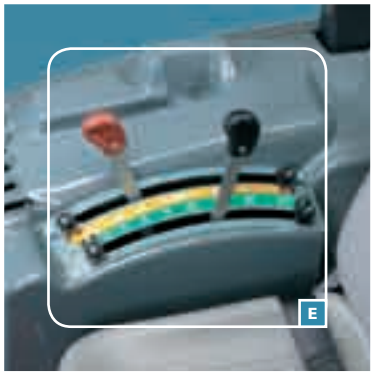


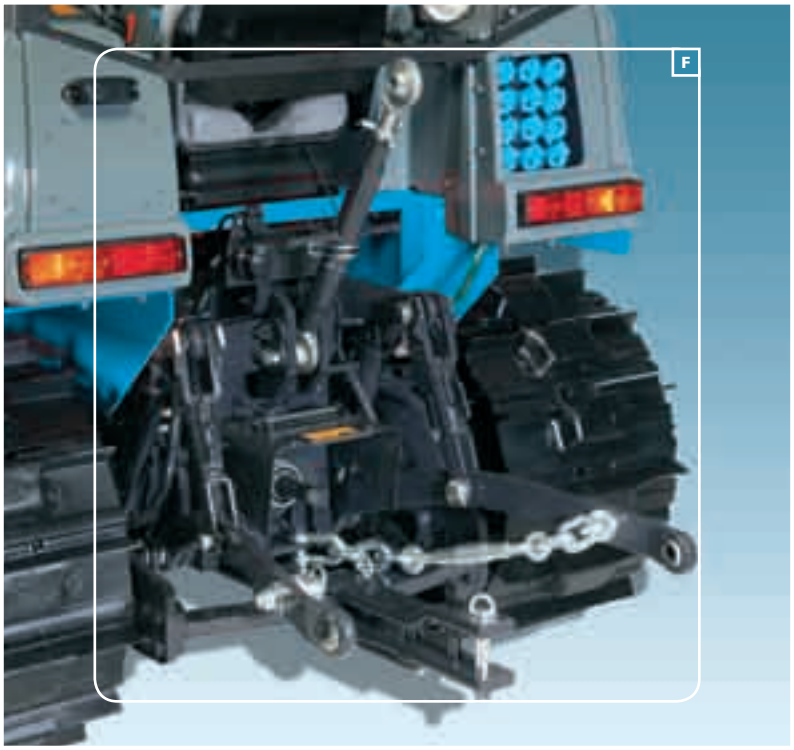


## SOLLEVATORE MECCANICO E PRESA DI FORZA

IL NUOVO ATTACCO A TRE PUNTI DI 2° CAT. PERMETTE UNA MAGGIORE ALZATA DA TERRA DEGLI ATTREZZI E LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO È AUMENTATA A 3400 KG CON L'ADOZIONE (A RICHIESTA) DI 2 CILINDRI IDRAULICI SUPPLEMENTARI.

LA SENSIBILITÀ E LA REGOLAZIONE SONO MIGLIORATE PER UNA MAGGIORE PRECISIONE DI LAVORO (FIG. E-F).

LA PRESA DI FORZA CON INNESTO ELETTROIDRAULICO [> FIG. F] DI 1"3/8 HA DUE VELOCITÀ DI BASE DI 540/750 G/MIN. O 540/1000 G/MIN. A RICHIESTA.

## CIRCUITO IDRAULICO INDIPENDENTE PER LA MASSIMA VERSATILITÀ DEI 6 DISTRIBUTORI SUPPLEMENTARI DISPONIBILI

I DISTRIBUTORI SUPPLEMENTARI DISPONGONO DI UN CIRCUITO IDRAULICO INDIPENDENTE ALIMENTATO DA UN SERBATOIO SUPPLEMENTARE CONTENUTE 30 LITRI D'OLIO ALLOGGIATO NEL FIANCHETTO DESTRO A LATO DEL CONDUCENTE. > FIG. G

QUESTA POSSIBILITÀ GARANTISCE ALL'OLIO DI MANTENERE PIÙ A LUNGO LE PROPRIE CARATTERISTICHE QUALITATIVE.

LA POMPA DEDICATA A QUESTO CIRCUITO HA UNA PORTATA MASSIMA DI 48,4 LITRI/MIN. E PERMETTE DI AZIONARE FINO A 6 DISTRIBUTORI. I DISTRIBUTORI A SEMPLICE E DOPPIO EFFETTO SONO AZIONABILI COMODAMENTE DALLE LEVE POSIZIONATE A DESTRA DEL CONDUCENTE. > FIG. H

GLI ATTACCHI RAPIDI POSTERIORI O ANTERIORI (A RICHIESTA), DI BUONA QUALITÀ, SONO FACILMENTE RAGGIUNGIBILI PER LA VERSATILITÀ E PRODUTTIVITÀ DELLA MACCHINA. > FIG. G, I.

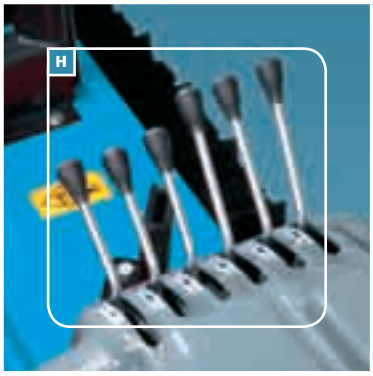

landini®